

KATADYN®

MAKING WATER DRINKING WATER

Drip Ceradyn
(Model #2110070)

Drip Gravidyn
(Model #2110080)



GB


DE

FRA

ESP

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen portablen Mikrofilter von Katadyn entschieden haben. Der Katadyn Drip Mikrofilter erfüllt die Industrienormen zur Reduktion von Bakterien (99.9999% *Klebsiella terrigena*) und Protozoen (99.9% *Giardia* und *Cryptosporidium*).

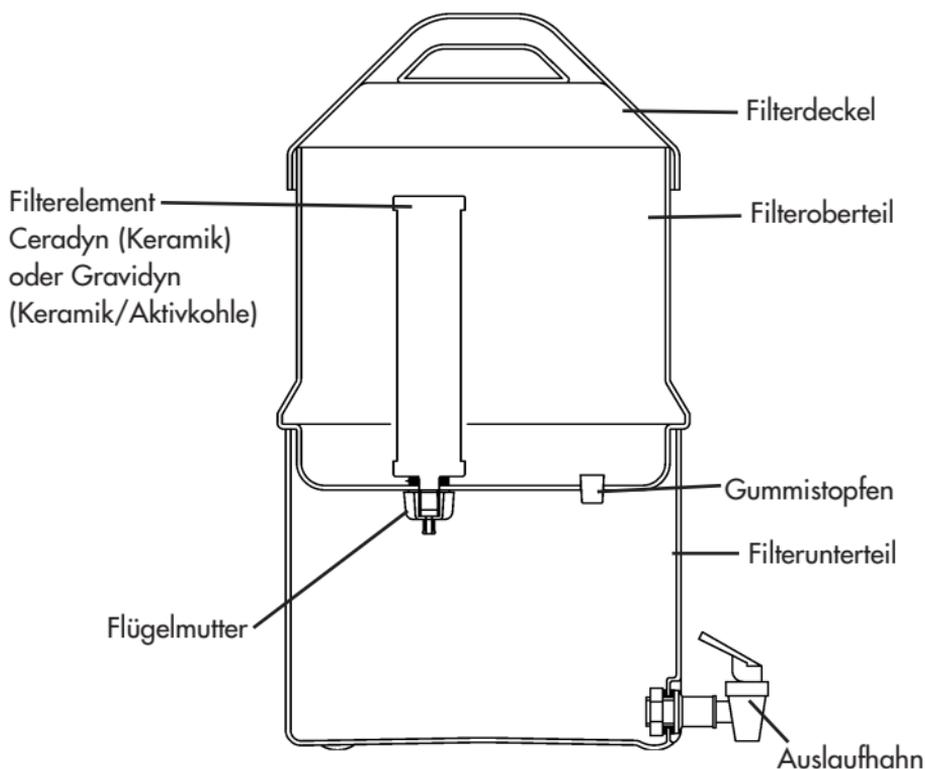

Betrieb

Nach wenigen Schritten ist der Drip betriebsbereit. Wir empfehlen, den Drip vor dem ersten Einsatz auszuprobieren, um sich mit seiner Anwendung vertraut zu machen.

1. Beide Kunststoff-Behälter mit sauberem Wasser ausspülen.
2. Katadyn-Filterelemente einsetzen. Gummidichtungen auf Schmutzwasserseite und die Flügelmuttern auf Reinwasserseite anbringen. Flügelmuttern von Hand anziehen, nicht überdrehen.
3. Auslaufhahn montieren: Eine Dichtung auf der Behälterinnenseite und eine auf der Behälteraussenseite anbringen und Mutter anziehen.
4. Bei Inbetriebnahme die ersten 4 Liter (1 Gallone) gefiltertes Wasser wegschütten, um harmlosen Keramikstaub (Ceradyn und Gravidyn) und Aktivkohlestaub (Gravidyn) auszuspülen.
5. Um den Wasserfluss zu beschleunigen, die Filterelemente im oberen Kunststoff-Behälter nass machen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Filterausfluss trocken gehalten wird.
6. Nun ist ihr Drip einsatzbereit.

Reinigung

Bei nachlassender Durchflussleistung, Filterelemente ausschrauben und mit dem mitgelieferten Schwamm reinigen. Keine Seife oder Scheuermittel verwenden.

Überprüfen des Minimum-Durchmessers nach der Reinigung. Wenn die Masslehre an der dünnsten Stelle ohne Druck über die Keramik gleitet, muss das Filterelement ersetzt werden. Nur Original Katadyn Filterelemente verwenden. Nach der Installation von neuen Filterelementen die ersten 4 Liter/1 Gallone Wasser verwerfen.

Nutzungsdauer Filterelemente Gravidyn im Katadyn Drip (Keramik/ Aktivkohle):

Der beiliegende Aufkleber soll daran erinnern, wann die Filterelemente Gravidyn ersetzt werden müssen. Notieren Sie auf dem Kleber den Monat, wann der nächste Wechsel fällig ist. Einmal im Einsatz, müssen die Filterelemente Gravidyn nach spätestens 6 Monaten ersetzt werden. Wenn die Masslehre an der dünnsten Stelle über die Keramik gleitet, müssen die Filterelemente sofort ersetzt werden, unabhängig von der Benutzungsdauer.

Nutzungsdauer Filterelemente Ceradyn im Katadyn Drip (Keramik):

Die Filterelemente Ceradyn können verwendet werden, solange der Durchmesser im Toleranzbereich liegt (Masslehre). Die Lebensdauer der Katadyn Ceradyn Elemente beträgt bis zu 150'000 Liter, abhängig von der Wasserqualität.

Roter Notfallzapfen:

Wenn ein Filterelement ersetzt werden muss, kann mit dem roten Gummipfropfen das Loch vorübergehend geschlossen werden. Damit kann der Drip ohne Unterbruch mit 2 Filterelementen betrieben werden, bis ein Ersatzelement vorhanden ist. Den Gummizapfen nur temporär einsetzen.

Für den Transport Filterelemente ausschrauben und einzeln verpacken, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Sicherheitshinweise

Bei längerem Nichtgebrauch des Filters (mehr als 2 Tage), Filterelemente an der Luft gut trocknen lassen.

- Den Drip (Behälter und Filterelemente) mindestens monatlich reinigen.
- Den Drip nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.
- Filterelemente mit Rissen sind unwirksam und müssen daher sofort ersetzt werden.

Katadyn lehnt jede Verantwortung oder Haftung von durch unsachgemäße Handhabung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung verursachten Schäden sowie daraus resultieren Folgeschäden, ab.

Produkt Registration

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und füllen Sie die Produktregistrierung unter www.katadyn.com/productregistration aus. Mit der Registrierung Ihres Produktes können wir Ihnen einen verbesserten Kundenservice anbieten. Zudem helfen Sie uns, Katadyn-Produkte weiter zu optimieren. Alle ausgefüllten Registrierungen nehmen automatisch an der Verlosung eines Katadyn-Produktes teil.

Garantie

Auf den Katadyn Drip geben wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum auf Material- oder Verarbeitungsfehler. Sollte der Katadyn Drip während dieser Zeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich mit Ihren Garantieansprüchen an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katadyn unter der Nummer +41 44 839 21 11. Katadyn wird das Produkt reparieren oder ersetzen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Garantieschein auf.

Contact International:

Katadyn Products Inc.

Pfäffikerstrasse 37

8310 Kempthal / Switzerland

info@katadyn.ch / www.katadyn.com