

MODE D'EMPLOI [FR]



# smardy blue FONTAINE À EAU xiva™

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil et conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr et à proximité immédiate de l'appareil!

**REMARQUE:** Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques.

# SERVICE CLIENTÈLE SMARDY BLUE



| Service clientèle smardy blue & remarques importantes           | 3  |
|---|----|
| Déclaration de conformité                                       | 4  |
| Conseils & sécurité   | 5  |
| Préparation & données de l'appareil                             | 7  |
| Contenu du paquet   | 8  |
| Spécification   | 9  |
| Préparation & données de l'appareil  Contenu du paquet          | 10 |
| Filtration de l'eau   | 77 |
| Description de l'écran  | 12 |
| Description de l'écran  | 13 |
| Possibilités d'installation                                     | 14 |
| Installation & utilisation                                      | 15 |
| Première utilisation du "branchement mobile"                    | 16 |
| Gestion des Quick Connect                                       | 17 |
| Conversion "raccordement mobile" en "raccordement fixe à l'eau" | 18 |
| Conversion "raccordement fixe à l'eau" en "raccordement mobile" | 21 |
| Remplacer un filtre   | 22 |
| Détartrage & nettoyage  | 24 |
| Désinfection  | 28 |
| Mode d'emploi   | 30 |

### Informations sur l'utilisation de ce mode d'emploi:

Afin de permettre une utilisation efficace de ce manuel, certains symboles doivent être expliqués au préalable. Ils permettent de mettre en évidence les informations et les remarques importantes tout au long de ce manuel.

Carte de garantie 33

Espace pour vos notes 34

Explication des icônes 38

### Symboles utilisés:



**ATTENTION:** Ce symbole représente les dangers possibles et les informations importantes lors de la manipulation de l'appareil ou de ses composants. Il est utilisé pour attirer votre attention sur un élément important.



**CONSEIL:** Ce symbole indique la présence d'informations et de remarques complémentaires permettant une meilleure utilisation de ce produit. Suivez ces conseils pour utiliser plus efficacement et facilement le produit.



**REMARQUE:** Les informations légales et générales sont indiquées sous forme de remarques afin d'illustrer et de rendre compréhensibles les explications et les procédures.



**EXPLICATION:** Sous ce symbole, vous trouverez des explications complémentaires concernant l'utilisation du produit. Vous y trouverez entre autres des FAQ et des caractéristiques spéciales concernant l'utilisation de l'appareil.

Cher client.

Nous vous remercions pour votre achat de la Fontaine à eau smardy blue.

Simple, rafraîchissant, délicieux, pur - Vivez la smardy blue xiva™ une eau parfaitement adaptée à votre goût. Des filtres à eau de grande qualité et des composants durables accompagnés d'un design intemporel et d'une grande simplicité d'utilisation. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir la fiabilité de ce produit.

Lisez attentivement ce mode d'emploi afin d'utiliser correctement l'appareil. Ce mode d'emploi décrit les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de la machine. Veuillez le conservez à portée de main et en sécurité, tout comme la garantie.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de notre appareil smardy blue.

Votre équipe smardy blue

ATTENTION: Cet appareil est conçu pour filtrer l'eau du robinet. Ne pas utiliser lorsque la qualité microbiologique de l'eau est douteuse ou lorsque le système n'est pas suffisamment désinfecté. Notre appareil filtre les composés organiques et les impuretés de l'eau du robinet. Rincez le système après une inactivité prolongée (plus de 3 jours) en suivant les instructions (voir page 30). L'installation et l'entretien doivent être effectués par un professionnel. Une installation incorrecte peut entraîner une perte de garantie. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances. Cette règle ne peut être dérogée que si ces personnes sont sous surveillance ou ont été informées du fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Positionner l'appareil de manière à ce qu'il soit inaccessible aux enfants de moins de 8 ans (comme par exemple pour exclure le risque de strangulation avec le câble d'alimentation).



# Plus d'informations sur la smardy blue xiva™:

- ✓ Conseils d'experts gratuits: avant et après l'achat.
- ✓ Service téléphonique Hotline: +49 (0) 8232 8088325\*
- ✓ Aperçu des services: smardy-blue.com/xiva-hinweise

\*payant



### CONSEILS ET SÉCURITÉ

EU Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Wir. die Firma We, the company JustMore GmbH & Co. KG Georg-Pfandzelter-Strasse 1 86830 Schwabmünchen Deutschland/ Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/ type of product:

Wasseraufbereitungsanlage water treatment device

Modell model

RS150

Artikelnummer article-no

weitere Angaber further details

4053599146204 die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und

Elektronikgeräten

2009/125/EG Richtlinie über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung

energieverbrauchsrelevanter Produkte

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

Low Voltage Directive

2014/30/EU Directive on Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and

electronic equipment

2009/125/EC Directive for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

angewandte Standards und Verordnungen/ applied standards and regulations:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

EN 60335-2-15:2016

EN 50106:2008

EN 55014-1:2006 +A2:2011 +A1:2009

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Verordnung (EU) 1275/2008

Regulation (EU) 1275/2008

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Authorized person for technical documentation:

Name/ name: Astalosch, Marius, Geschäftsführer / General manager

Schwabmünchen.

02. April 2020

Datum/ Date

Just More GmbH & Co. KG Georg-Prandzetter-Straßed 86830 Schwabmünchen GERMANY

Unterschrift/ Signature

ATTENTION: Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- N'apportez aucune modification à l'installation et ne démontez pas l'appareil.
- · Un démontage ou une modification incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements et des fuites. Ne laissez aucun objet sur l'appareil - risque de surchauffe! Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil ni des récipients contenant de l'eau. des médicaments, de la nourriture, des petits objets métalliques ou des matériaux hautement inflammables sur ou au-dessus de l'appareil. Si des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, ils peuvent corroder le boîtier et des substances toxiques ou dangereuses peuvent y pénétrer. Protéger correctement l'appareil des chutes et renversements éventuels.


Lancement: Vous trouverez ci-dessous quelques notes importantes sur l'installation et sur les conditions d'installation. Veuillez utiliser uniquement des composants et accessoires smardy blue d'origine pour l'installation et l'utilisation de l'appareil. Une mauvaise manipulation, installation et utilisation du système peut entraîner des restrictions sanitaires et la perte de tout droit à la garantie.

### 1. Pression de l'eau:

- Source d'eau: eau potable
- Pression: pression d'eau maximale de 3 bars avec un branchement d'eau fixe
- Ne soumettez pas l'appareil à une pression d'eau excessive, cela pourrait endommager les conduites d'alimentation d'eau. La pression d'entrée d'eau recommandée est comprise entre 0,5 et 3 bars avec un raccordement fixe.

### 2. Alimentation électrique:

Le câble électrique et la prise sont adaptés, testés et approuvés pour ce produit uniquement.



### 3. Résolution des problèmes en cas d'erreur:

Veuillez couper l'alimentation d'eau de l'appareil si le produit est défectueux ou s'il y a un dysfonctionnement. Le cas échéant, veuillez contacter notre équipe de soutien à l'adresse suivante info@smardy-blue.com ou par téléphone au +49 (0) 8232 8088325 (payant).

### 4. Utilisation et température: entre 4 °C et 38 °C dans un endroit propre et sec.

Veuillez protéger l'appareil de la saleté, de la poussière, de l'humidité extérieure et de la chaleur. Évitez également le contact direct avec la lumière du soleil - le filtre à eau ne doit pas être installé en plein soleil. L'eau d'entrée ne doit pas dépasser une température de 38 °C, cela pourrait endommager la membrane d'osmose inverse et entraîner des dysfonctionnements. Ne faites par fonctionner l'appareil à une température ambiante inférieure à 5 °C et assurez-vous que l'eau de l'appareil ne puisse pas geler pour éviter les interruptions de l'approvisionnement et les pertes d'eau. N'utilisez pas l'appareil



# PRÉPARATION ET DONNÉES DE L'APPAREIL

à l'extérieur en permanence afin d'éviter que les conduites d'eau ne s'abîment prématurément et que d'éventuels dysfonctionnements ne surviennent. Ne laissez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur. Des températures excessives pourraient déformer le boîtier, entraîner des dysfonctionnements et des fuites de la machine. N'utilisez pas l'appareil dans des véhicules en mouvement (voiture, bateau, avion, etc).

### 5. Transport du système de filtrage de l'eau.

Veillez à vider l'eau du réservoir avant d'incliner votre machine à plus de 45 degrés. Entretien: n'ouvrez pas l'appareil vous-même pour le réparer. L'ouverture non autorisée de l'appareil entraînera une perte de la garantie.

### 6. Accessoires et filtres:

Utilisez uniquement des accessoires d'origine qui ont été approuvés et testés par notre service. Installez-le et conservez-le hors de portée des enfants. Veuillez vous assurer que les enfants n'utilisent pas l'appareil sans surveillance.

### 7. Remarques concernant l'utilisation:

- · N'utilisez pas de fiches endommagées, de prises de courant ou de connexions défaillantes.\*
- Ne touchez pas la prise de courant avec les mains mouillées.\*
- Ne pliez pas le câble d'alimentation avec force et ne le placez pas sous un objet lourd pour éviter de l'endommager.\*
- · Si le cordon d'alimentation est mouillé, retirez la prise et laissez-la sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.\*
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de réparer, d'inspecter ou de remplacer une pièce.\*
- · N'utilisez pas une prise de courant à laquelle d'autres appareils sont également branchés. Utilisez une prise de courant séparée destinée uniquement à cet appareil.\*
- · Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, videz les récipients d'eau et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.\*
- N'essayez pas de réparer le câble d'alimentation.\*
- Retirez toujours la poussière et l'eau des broches et des contacts de la prise de courant.\*
- · Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas vous-même\*, contactez le service clientèle pour le faire remplacer.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil, retirez le câble d'alimentation.\* Veuillez contacter le service clientèle.
- Si l'appareil fait des bruits étranges ou dégage de mauvaises odeurs, débranchez le câble d'alimentation\* et contactez le service clientèle.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant de le nettoyer. Lors du nettoyage, n'aspergez pas d'eau directement sur l'appareil et n'utilisez pas de benzène ou de diluant.\*
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.\*
- Ne branchez l'appareil qu'à une alimentation électrique équipée d'un disjoncteur.\*

ATTENTION: \*Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décharge électrique, des dommages à l'appareil ou un incendie.

Avant l'installation: Lisez les instructions et vérifiez l'espace disponible avant de monter tous les éléments. Vérifiez que la pression d'entrée de l'eau est comprise entre 0.5 et 3 bars avec un raccordement fixe au réseau.



ATTENTION: Ce produit convient uniquement à l'EAU DU ROBINET.

Description du produit: La smardy blue xiva™ est un système d'osmose inverse de l'eau. Il fournit de l'eau à quatre températures différentes pour répondre à tous les besoins et exigences de la famille:



- de l'eau potable filtrée à température ambiante
- de l'eau tiède
- de l'eau chaude
- de l'eau bouillante



Pour cela, l'eau du robinet "normale" est versée dans le réservoir extérieur prévu à cet effet et purifiée au moyen de filtres à sédiments, de filtres à charbon actif et de membranes RO, des substances nocives éventuelles telles que les nitrates, le calcaire, les médicaments, les virus, les bactéries, les métaux lourds, les microplastiques, les pesticides, le chlore, etc.

| Données techniques:                        |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Options de raccordement:                   | Sur la table sans connexion fixe    |
|  | ou raccordement fixe                |
| Fréquence de changement des filtres:       | 6 mois                              |
| Fréquence de changement des membranes:     | 12 mois                             |
| Lieux d'utilisation:                       |                                     |
| Vitesse de remplissage:                    |                                     |
| Rendement quotidien:                       | 280 Liter / Jour                    |
| Étapes de filtrage:                        | 5 étapes intégrées dans             |
|  | 3 Quick-Change-Filtre               |
| Membrane:                                  |                                     |
| Raccordement électrique:                   |                                     |
| Puissance thermique:                       |                                     |
| Réservoir d'eau potable:                   | Réservoir de remplissage de 4 Litre |
|  | réservoir de stockage de 1 Litre    |
| Pression nécessaire:                       |                                     |
| Pompe haute pression:                      | avec pompe haute pression           |
| Fabricant Membrane RO: DOW Chemical FILMTE | C™ (Made in USA)                    |



# **SPÉCIFICATION**


### Présentation du produit:

Type de dispositif: Système d'osmose inverse
Marque: xiva™
Modèle: RS150

### Contenu:



**REMARQUE:** Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications technologiques et fonctionnelles. Les images des produits, la formulation et la structure de ce mode d'emploi peuvent être modifiées. Nous pouvons ainsi vous garantir une amélioration continue de nos produits.

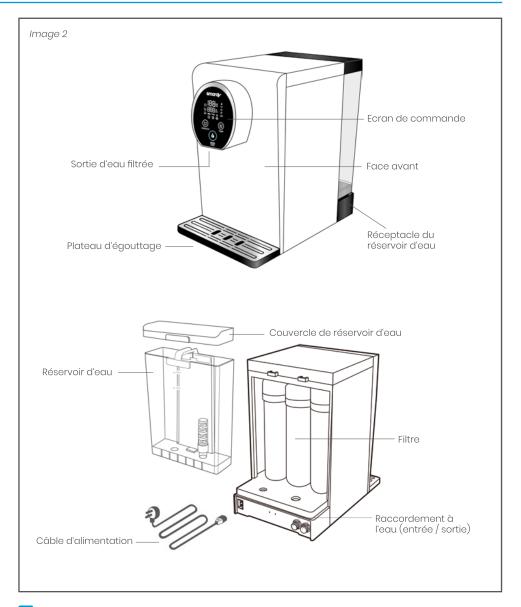

**REMARQUE:** Veuillez respecter les vignettes avec les instructions d'entretien et de maintenance. Ils se trouvent sur le réservoir d'eau et sur le couvercle du réservoir d'eau et doivent être laissés en permanence sur l'appareil.



### FILTRATION DE L'EAU









Il s'agit de l'élément central de la Fontaine à eau smardy blue xiva™ avec sa technologie de filtration innovante en 5 étapes.

lci, nous nous basons exclusivement sur une technologie de haute qualité et reconnue.

### La perfection en trois étapes:

De nombreux distributeurs d'eau sont équipés d'un simple filtre. Mais il en faut plus pour une eau réellement pure. C'est pourquoi smardy blue utilise trois technologies de filtration avancées pour garantir la pureté de votre eau.

# ÉTAPE 1: COMPOSITE MICRO FILTER Microfiltre composite

Avec un **pré-filtre à sédiments**, composé d'un filtre PP 5 microns et d'un filtre à charbon actif, le système élimine d'abord les sédiments, la rouille, l'amiante, le sable, la boue, les substances humiques et d'autres résidus plus importants.

Le charbon actif joue un rôle central dans ce processus. Le charbon actif est un charbon très poreux à grain fin, souvent produit à partir de la coque de la noix de coco par un traitement thermique spécial.





# ÉTAPE 2: RO MEMBRAN DOW FILMTEC™ 75 GPD

Systeme de filtrage 0,0001 Micron

Lors de l'étape suivante et une filtration inégalable est possible grâce à la membrane d'osmose inverse de DOW FILMTEC™ 75 GPD. Grâce à elle, une eau complètement dépolluée est produite sous sa forme la plus pure.

**Sécurité microbiologique:** les membranes QuickChange RO retiennent complètement les contaminants microbiologiques tels que les métaux lourds, l'uranium, les hormones, les produits chimiques, les bactéries, les virus, les pesticides et les produits pharmaceutiques.

MADE IN USA: DOW FILMTEC™ DOW FILMTEC™ est le premier fabricant mondial de membranes d'osmose inverse. Soucieux de vos intérêts, nous misons sur le choix nº 1 des composants pour obtenir des résultats exceptionnels.

# ÉTAPE 3: COMPOSITE ACTIVATED CARBON FILTER Charbon actif composite

La troisième étape utilise un filtre à

charbon actif bloc 1 micron et un filtre PP. Ce filtre très efficace et durable retient complètement le chlore, les produits chimiques et d'autres composés organiques nocifs. Il améliore également le goût de l'eau. Il est par ailleurs possible de personnaliser la troisième cartouche filtrante en fonction de vos besoins et d'enrichir l'eau purifiée avec des minéraux, des oligo-éléments revitalisants ou alcalins.



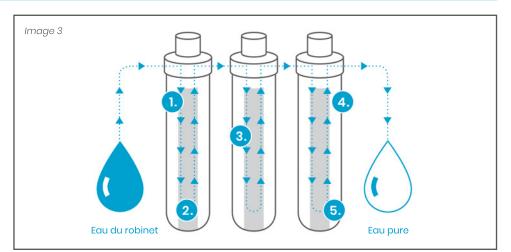


Illustration des étapes des filtres smardy blue

### **TECHNOLOGIE DE FILTRAGE:**

- 1. PP Filter 5 Micron: élimine les sédiments, la rouille, l'amiante, le sable, la boue et les substances humiques.
- 2. Filtre à charbon actif: retient les métaux lourds et le chlore.
- 3. RO Membrane DOW FILMTEC™ 75 GPD / 0.0001 Micron: élimine les nitrates, les pesticides, les résidus de médicaments, l'uranium, le calcaire, les bactéries, les virus, les hormones, les produits chimiques et les microplastiques.
- **4.+5. filtres à charbon actif bloc 1 micron et filtre PP:** hretient les oxydants tels que le chlore et d'autres composés et améliore le goût. De plus, l'étape de filtration équilibre la valeur du pH légèrement acide due à l'osmose inverse.

Pour plus d'information, allez sur: **smardy-blue.com/filterungsprozess** 

- **REMARQUE:** De l'eau résiduelle est produite pendant le processus de filtrage (rapport 2:1 à 3:1 selon la qualité de l'eau). Cette eau est nécessaire pour évacuer tous les polluants des filtres. Ainsi, aucun résidu polluant ne reste dans l'appareil aucun contaminant concentré ne se retrouve dans les cartouches filtrantes. Les cartouches usagées peuvent être ainsi éliminées sans problème dans les déchets résiduels (pas avec les déchets toxiques).
- **CONSEIL: Utilisation des eaux résiduelles.** Vous pouvez utiliser l'eau résiduelle pour nettoyer les toilettes, la maison ou le linge, etc.
- ATTENTION: Ne pas ingérer ni cuisiner l'eau résiduelle.



### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

|               |  | smardy  |  |
|---------------|--|---|--|
| Símbolo       | Modo de visualización  | Explicación   |  |
| <b>(6)</b>    | La lumiére bleu<br>permanente.   | Actionnez le bouton pour remplir l'eau choisie. Si la lumiére bleue permanemte est-allumée, ça signifie qu'il y a encore suffisamment de l'eau filtrée dans le reservoir.   |  |
| <b>(6)</b>    | La lumiére bleu<br>clignote.   | Il n'y a plus suffisamment d'eau iltrée dans l'installation. Veuillez-attendre 3 minutes et appuyez. Ensuite sur le bouton pour remplir l'eau filtrée.  |  |
| (6            | Le symbole s'illumine.   | Sortie d'eau - démarre et arrête la sortie d'eau lorsqu'il est actionné.  |  |
|               | Le symbole s'illumine.   | Sélection de la quantité de sortie d'eau souhaitée.   |  |
|               | Le symbole s'illumine.   | Sélection de la température souhaitée pour la sortie de l'eau.  |  |
|               | Le symbole s'illumine.   | s'illumine. Sélectionnez la quantité d'eau sortante en appuyant sur le bouton "CAPACITY" (grande tasse: 0,5 l / tasse moyenne: 0,25 l / petite tasse: 0,15 l).  |  |
| ***           | Le symbole s'illumine.   | Traitement de l'eau en cours.   |  |
| Filter<br>12® | Le symbole s'illumine.   | e. Clignote lorsque le filtre est usé et informe sur la nécessité de changer le filtre.<br>Veuillez n'utiliser que des filtres compatibles (voir page 22).  |  |
| IIII out      | Notification OUT.  | Affiche la valeur TDS* pour l'eau filtrée (ppm).  |  |
| EIEIEI IN     | Notification IN.   | Affiche la valeur TDS* pour l'eau d'entrée (ppm).   |  |
| •             | Le symbole clignote.   | Ill n'y a pas assez d'eau du robinet dans le réservoir externe ou la valeur TDS*<br>de l'eau non filtrée est trop élevée. Videz l'eau résiduelle du réservoir externe<br>Observez les notes de la page 16!) Ne remplissez pas le réservoir par le haut. |  |
| â             | Le symbole s'illumine.   | Verrouillage enfant actif, pas d'eau chaude disponible. Appuyez et maintenez le bouton "WATER/LOCK" pendant 5 secondes pour déverrouiller et verrouiller.   |  |
|               | Le symbole s'illumine.   | Eau à température ambiante (15 ~ 22 °C).**  |  |
| \ <u>```</u>  | Le symbole s'illumine.   | Eau bouillante (85 ~ 95 °C).**  |  |
| <u>``</u>     | Le symbole s'illumine.   | Eau chaude pour le thé (65 ~ 75 °C).**  |  |
|               | Le symbole s'illumine. Eau chaude pour les aliments pour bébés (40 ~ 50 °C).** |   |  |

### \*TDS – compteur d'eau numérique: signifie le total des solides dissous. \*\*La valeur réelle de la sortie dépend de la température d'entrée.

### **FONCTIONS DES BOUTONS**



### Sortie d'eau:

Placez votre récipient d'eau sous le bec de sortie gauche et sélectionnez le type d'eau. Appuyez ensuite sur le bouton "WATER/LOCK" pour obtenir de l'eau de la machine.



Le réglage par défaut de la machine est verrouillé pour "l'eau bouillante et chaude". Pour désactiver ce réglage, appuyez sur la touche "WATER/LOCK " et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Pour réinitialiser le verrouillage enfants, appuyez à nouveau sur le bouton "WATER/LOCK" pendant 5 secondes.

### Choisir la température:

Maintenez le bouton "TEMP" pour sélectionner la température de l'eau souhaitée (lorsque le verrouillage pour enfants est désactivé). La valeur réelle de la sortie dépend de la température d'entrée:

| • 🗇 Eau à température ambiante:   | 15 ~ 22 °C |
|-----------------------------------|------------|
| • 🗀 Eau chaude pour les biberons: | 40 ~ 50 °C |
| • 📇 Eau chaude:                   | 35 ~ 75 °C |
| • 12 Eau bouillante:              | 35 ~ 95 °C |


En appuyant sur le bouton "WATER/LOCK", l'eau est alors distribuée à la température souhaitée.


### Choisir la quantité d'eau:

Appuyez sur le bouton "CAPACITY" pour choisir la quantité d'eau:


| • 🗆 | Tasse grande: 0,50  |
|-----|---------------------|
| • 🖯 | Tasse moyenne: 0,25 |
| • □ | Tasse petite:       |













# POSSIBILITÉS D'INSTALLATION








### INSTALLATION & UTILISATION




La smardy blue xiva™ est disponible en deux variantes: la variante "raccordement fixe à l'eau" et la variante "raccordement mobile". L'installation en tant que raccordement fixe à l'eau est possible aussi ultérieurement. De plus amples informations et le kit de raccordement fixe à l'eau correspondant sont disponibles à l'adresse suivante: smardy-blue.com/festwasseranschluss

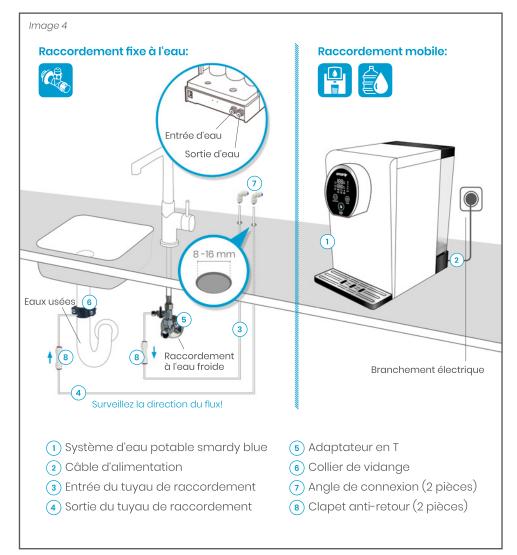


- 1. Retirez l'appareil de l'emballage.
- Placez le récipient d'égouttage dans le support de position sur le devant de la machine.








5. Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil. Veillez à ce que les crochets se trouvent dans les œillets de positionnement lors de l'insertion du réservoir.


6. La machine démarre automatiquement le traitement de l'eau dès que le réservoir est dans le réceptacle. L'écran affiche "Traitement de l'eau • • . Placez le couvercle du réservoir sur le réservoir.













# **GESTION DES QUICK CONNECT**

### Installation et démarrage:

Retirez d'abord l'ensemble de l'emballage. Placez la Fontaine à eau à l'endroit souhaité et installez le bac d'égouttage. Branchez le câble d'alimentation et allumez le système à l'aide du bouton Power. Retirez le réservoir extérieur et remplissez-le avec 4 litres d'eau froide du robinet. Remettez le réservoir extérieur dans le système. Le processus de filtrage commence à présent automatiquement.


REMARQUE: Avant de boire l'eau filtrée, il est nécessaire de rincer les nouveaux filtres et le réservoir interne. Pour ce faire, veuillez laisser couler au moins 3 RÉSER-VOIRS PLEINS D'EAU dans l'appareil.



 Sortie d'eau:
 Placez votre récipient d'eau sous le bec de sortie gauche.




Appuyez ensuite brièvement sur le bouton
 Eau pour obtenir de l'eau de la machine.



3. Appuyez à nouveau sur le bouton Eau pour arrêter l'écoulement de l'eau.

ATTENTION: Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le traitement de l'eau afin d'éviter les dysfonctionnements et les dommages au système de filtrage. Videz régulièrement l'eau résiduelle (le symbole "⑥" clignote) uet ne remplissez pas le réservoir par le haut.


### Instructions pour l'échange / le remplissage d'eau:



1. Retirez le réservoir d'eau de la machine.



2. Videz complètement l'eau restante.



3. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet.




4. Remettez le réservoir d'eau dans la machine.

**REMARQUE:** Les connexions à l'arrière de l'appareil et les raccords du kit de connexion sont équipés de connecteurs rapides (Quick Connect) de 6 mm - 1/4" pour une manipulation aisée.


Aucun outil spécial n'est nécessaire pour assembler les raccords (voir image 5). Toutefois, nous recommandons d'utiliser un cutter smardy blue (inclus dans le kit de raccordement, vendu séparément) pour couper le tuyau de raccordement à la longueur voulue).

### Comment utiliser les connecteurs rapides:

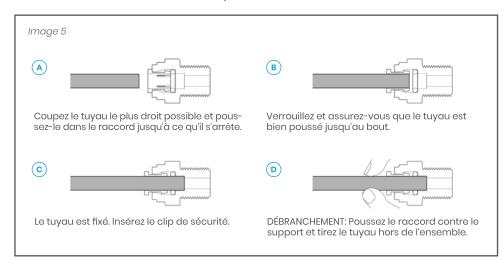

Chaque connexion rapide est équipée d'un clip de sécurité spécial pour la fixer et la sceller. Veuillez vous assurer que le clip est présent et correctement placé après le montage (Voir image ci-dessous). La dimension d'insertion du tuyau est d'environ 19 mm.

**REMARQUE:** Veuillez conserver les bouchons dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.










# Étape d'installation de CONVERSION "raccordement mobile" en "raccordement fixe à l'eau":


- 1. Retirez le réservoir d'eau.
- 2. Videz complètement l'appareil (voir page 30).
- 3. Retirez la prise de courant.









- **REMARQUE:** Pour une installation fixe immédiate sans utilisation mobile préalable, les étapes d'installation 1 3 sont omises!
- ATTENTION: Ces étapes d'installation sont TRÈS importantes et doivent être effectuées dans le bon ordre. Retirez d'abord les deux bouchons à l'arrière du système (image 5, point D: retrait des bouchons) et insérez les deux supports de connexion (n°7) à l'aide de deux morceaux de tuyau coupés à 5 cm.






**REMARQUE:** Veuillez conserver les bouchons dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

4. Tournez l'appareil de 90 degrés et placez-le sur le côté. Ensuite, ouvrez le couverc-le du côté inférieur à l'aide d'un tournevis (voir image 6).

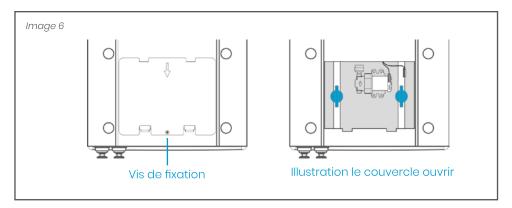

5. Connecter le cable avec la fiche au relais et ensuite, tournez les deux vannes à eau de 90 degrés. (voir image 7).

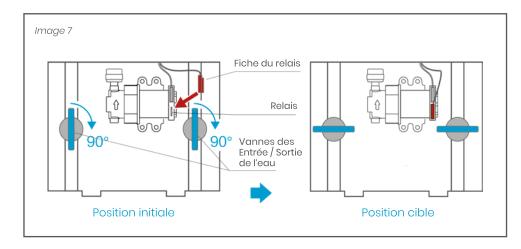

6. Fermez le couvercle sur la face inférieure et vissez la vis (voir Image 6).


### 7. Installation du branchement d'eau:


- Fermez l'eau et débranchez l'alimentation en eau froide au niveau de la vanne d'angle. Montez l'adaptateur en T (n° 5) et reconnectez l'ancienne alimentation en eau froide du robinet de la cuisine au nouvel adaptateur en T.





- Raccordez maintenant le clapet anti-retour (n° 8 observez le sens du flux, image 4) à l'adaptateur en T à l'aide d'un morceau de tuyau de raccordement d'environ 10 à 15 cm (image 4 et image 5, points A et B).
- Marquez la position souhaitée du collier de vidange noir (n° 6) sur le raccord de vidange au-dessus du coude du siphon.
- Percez un trou de 6 mm dans le raccord de vidange et installez le collier de vidange noir (n° 6) de manière à ce que le raccord soit centré sur le trou.
- Raccordez maintenant le clapet anti-retour (n° 8 respecter le sens de l'écoulement, image 4) au collier de vidange (n° 6) à l'aide d'un morceau de tuyau de raccordement d'environ 10 à 15 cm (image 4 et image 5, points A et B).
- Choisissez un emplacement approprié pour la Fontaine à eau. Percez deux trous de 8 mm dans le plan de travail ou dans la tablette supérieure de l'évier. Assurez-vous que les connexions sous le trou sont accessibles (image 4).
- Lors de l'installation des deux douilles en acier inoxydable (vendues séparément
   non incluses), il faut percer deux trous de 16 mm de diamètre.
- Raccordez maintenant l'angle de connexion (n° 7 / voir image 4) grâce au tuyau de raccordement coupé à la bonne dimension (n° 3) au clapet anti-retour (n° 8) déjà installé sur l'entrée d'eau (n° 3).
- Raccordez maintenant l'angle de connexion (n° 7 / voir image 4) grâce au tuyau de raccordement coupé à la bonne dimension (n° 4) au clapet anti-retour (n° 8) déjà installé sur l'entrée d'eau (n° 4).
- Placez la Fontaine à eau. Vérifiez tous les tuyaux et les connexions et assurez-vous que tous les tuyaux sont bien raccordés et n'ont pas de coudes.
- Ouvrez le robinet d'eau froide au niveau de la vanne d'angle et de l'adaptateur en T et vérifiez l'étanchéité du système, des tuyaux et des raccords.
- Branchez le câble d'alimentation (n° 2).
- 8. Insérez le réservoir d'eau dans l'appareil.
- ATTENTION: Avant de boire l'eau filtrée, il est nécessaire de rincer les nouveaux filtres et le réservoir interne. Pour cela, veuillez récupérer au moins 6 LITRES D'EAU OSMOSÉE à la sortie d'eau du système (pour la "connexion mobile": laissez couler 3 RESERVOIRS PLEINS D'EAU dans le système). Suivez les instructions de la page 16.
- CONSEIL: Nous vous recommandons de faire effectuer le changement par un spécialiste. Vous trouverez de plus amples informations et des vidéos explicatives sur le site (voir notes page 14): smardy-blue.com/festwasseranschluss

- 1. Retirez le réservoir d'eau et videz complètement la machine (voir p. 30).
- 2. Retirez le câble d'alimentation.
- 3. Coupez l'eau et débranchez l'alimentation en eau froide à l'arrière.
- 4. Débranchez le tuyau d'évacuation des eaux usées à l'arrière de l'appareil.
- Insérez les deux bouchons dans les connexions ouvertes et fixez les clips de sécurité bleus.
- Tournez l'appareil de 90 degrés et mettez-le sur le côté. Ouvrez puis utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle du côté inférieur.
- 7. Retirer la fiche marquée du relais (marquage en rouge). Tournez les deux vannes d'eau de 90 degrés.
- 8. Fermez le couvercle sur la face inférieure et vissez la vis.
- 9. Branchez le câble d'alimentation (n° 2) et allumez l'appareil.
- Remplissez le réservoir externe avec de l'eau du robinet et remettez-la dans le réservoir.









**Pour une conversion en "raccordement mobile"** l'entrée d'eau (n° 3) et la sortie d'eau (n° 4) doivent être fermées avec un bouchon pour éviter les fuites d'eau.

Pour pouvoir retirer à nouveau le tuyau, vous devez d'abord retirer le clip de sécurité (voir page 17).











smardy-blue.com/xiva-filterwechsel

Rappel: Les filtres doivent être remplacés lorsque leur limite d'efficacité est atteinte. Lorsque le remplacement du filtre est nécessaire, cela est automatiquement indiqué sur l'écran avec le numéro du filtre à remplacer.




- **REMARQUE:** Veuillez effectuer un détartrage / une désinfection avant de changer le filtre!
- Eteignez l'appareil et retirez le câble d'alimentation. Retirez le réservoir d'eau. Retirez l'ancien filtre et insérez le nouveau filtre. (Tournez à gauche pour ouvrir! Tournez à droite pour fermer!)










- 2. **Réinitialisation de l'affichage:** ("Reset" de la fréquence de changement de filtre.) Réinitialisez l'affichage pour éteindre les icônes "filtre" allumées. Branchez le câble d'alimentation et réinitialiser l'afficheur du filtre Reset appuyez et maintenez les boutons (1 + 2) et / ou (3) pendant 5 secondes (voir image 8).
- 3. Réinitialiser l'affichage à l'avance:

Si vous devez remplacer les filtres avant leur expiration, vous pouvez réinitialiser l'indicateur des filtres comme suit: Branchez le câble d'alimentation et réinitialiser l'afficheur du filtre – Reset appuyez et maintenez les boutons (1 + 2) et / ou (3) pendant 5 secondes (voir image 8).

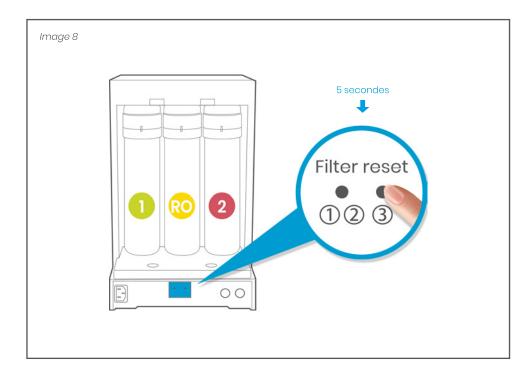

- REMARQUE: Lorsque le filtre nº RO est remplacé, un nettoyage doit être effectué.
- ATTENTION: Avant de boire l'eau filtrée, il est nécessaire de rincer les nouveaux filtres et le réservoir interne. Pour ce faire, veuillez laisser couler au moins 3 RESERVOIRS PLEINS D'EAU dans l'appareil.







**Détartrage:** Nettoyez et détartrez régulièrement votre Fontaine à eau. Le programme de détartrage automatique smardy blue facilite l'entretien et prolonge la durée de vie de l'appareil.







smardy-blue.com/xiva-pflege

REMARQUE: Selon la qualité de l'eau dans votre région, des dépôts de calcaires et des impuretés peuvent se déposer sur et dans l'appareil. Plus l'eau est calcareuse, plus ces dépôts se forment rapidement. Pour un entretien et une protection parfaits, il est nécessaire de nettoyer et de détartrer les composants internes de la smardy blue xiva™ au moins tous les 3 mois ou lorsque (symbole "♠") s'allume. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de détartrer, de nettoyer et de redémarrer l'appareil. Pour le détartrage et le nettoyage, veuillez utiliser uniquement le smardy blue Save & Clean Détartrant Citrus (spécialement développé pour cet appareil (disponible en option - non inclus).

Le détartrage / nettoyage ne fonctionne que dans le mode "connexion mobile"! Voir la Remarque de la page 21 (passage du "raccordement fixe à l'eau" au "raccordement mobile").

ATTENTION: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (smardy blue Save & Clean Détartrant Citrus)! Veuillez respecter les consignes d'application et de sécurité figurant sur la notice d'instructions.  Eteignez l'appareil et retirez le câble d'alimentation. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil et videz complètement l'eau restante dans le réservoir d'eau extérieur.








Retirez les filtres nº 1, 2 et remplacez-les par les cartouches de nettoyage D.
 Retirez le filtre nº RO et remplacez-le par la cartouche de nettoyage E.
 Veuillez respecter le sens de rotation lorsque vous retirez et insérez les cartouches!








3. **Préparez et remplissez la solution de nettoyage:**Nous recommandons de préparer la solution de nettoyage avec les ingrédients suivants:

100 grammes smardy blue liquide détartrant citron + 2000 ml de l'eau pure (à préparer au préalable).

Chauffez l'eau pure à 60 °C max et mélange le **smardy blue Save & Clean Détartrant Citrus**. Remuez le liquide jusqu'à ce que la poudre se soit complétement dissoute. Remplir le détartrant préparé dans le réservoir branchez le câble d'alimentation et remettez la machine en marche.










### 4. Processus de nettoyage:


Remplissez le réservoir externe et branchez le câble d'alimentation.








- REMARQUE: le processus de nettoyage démarre ainsi automatiquement et dure environ 10 minute. A la fin du processus, le symbole "&" clignote sur l'écran.
- 5. Retirez le réservoir d'eau de la machine et videz complètement l'eau restante dans le réservoir d'eau extérieur.
- 6. Eteignez l'appareil et retirez le câble d'alimentation. Remplacez les cartouches de nettoyage (2x D, 1x E) par les filtres n° 1, 2 et RO en le vissant dans le sens indiqué. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet.
















7. Remettez le réservoir d'eau dans la machine. Branchez maintenant le câble d'alimentation et rallumez l'appareil.







- ATTENTION: Après le processus de nettoyage, il est nécessaire de rincer l'appareil à l'eau froide. Pour cela, veuillez laisser couler 3 à 4 réservoirs d'eau pleins dans l'appareil. Cette eau de rinçage n'est pas propre à la consommation.
- REMARQUE: MESURES D'HYGIÈNE GÉNÉRALES! Changez l'eau du réservoir externe régulièrement, idéalement une fois par jour. Toutes les surfaces extérieures et le bac d'égouttage doivent être nettoyés une fois par semaine avec un chiffon humide. Utilisez pour cela des produits doux et désinfectants pas de décapants ni de produits à base d'alcool. Le bac d'égouttage peut aussi être lavé dans un lave-vais-selle ordinaire. Nous recommandons également l'utilisation régulière d'un spray désinfectant pour nettoyer l'écran et la sortie d'eau avant. Pour ce faire, vaporisez l'écran et la face inférieure avec un spray désinfectant et laissez agir et lui permettre de prendre effet.
- ATTENTION: Nettoyez l'appareil uniquement lorsque l'alimentation électrique est coupée! (Retirer le câble d'alimentation avant)!




### **DÉSINFECTION**




Comme pour tous les autres organismes vivants, l'eau est l'élément de base pour les germes et les bactéries. C'est surtout dans les eaux stagnantes qu'ils trouvent des conditions de vie optimales dans lesquelles ils se multiplient facilement. Vous trouverez de plus amples informations sûr:

### smardy-blue.com/xiva-pflege


- **REMARQUE:** Pour garantir l'élimination des micro-organismes nocifs, il est préférable de désinfecter votre système AVANT d'insérer les nouveaux filtres, au moins tous les 3 mois. Lisez attentivement les instructions avant de désinfecter l'appareil et de le rallumer.
- ! ATTENTION: INSTRUCTIONS DE SECURITE! smardy blue Save & Clean est le système de désinfection le plus efficace pour les petits systèmes de filtres à eau (appro-uvé selon la règlementation sur la qualité de l'eau potable de 2001). Veuillez respecter les consignes d'application et de sécurité figurant sur le mode d'emploi.
- 1. Videz complètement l'appareil (voir page 30).







Éteignez l'appareil et retirez le câble d'alimentation. Remplacez les filtres n° 1 et n°
2 par des cartouches D (étiquette violette - fournies) en tournant dans le sens
indiqué. Le filtre n° RO reste dans l'appareil.









3. Préparation et remplissage de la solution désinfectante:

Versez environ 4 litres d'eau du robinet dans le réservoir, puis ajoutez la solution smardy blue Save & Clean (disponible en option - non comprise dans la livraison).


Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil.








- 4. Branchez le câble d'alimentation et allumez l'appareil. Le processus de désinfection va commencer automatiquement. Attendez 10 minutes que l'appareil s'éteigne.
- 5. Appuyez sur le bouton d'eau pour démarrer la sortie d'eau et laissez en sortir environ 0,1 litre. Attendez que l'appareil s'éteigne, puis laissez-le reposer pendant **environ 10 à 20 minutes.** Ensuite, retirez environ 0,1 litre supplémentaire pour que le principe actif puisse atteindre l'ensemble du système. **Répétez ce processus 3 à 4 fois.**







- 6. Éteignez l'appareil et retirez le câble d'alimentation. **Remplacez les cartouches D** par les filtres n° 1 et 2 en les tournant dans le sens indiqué.
- I ATTENTION: INSTRUCTIONS DE SECURITE! Après le processus de désinfection, il est nécessaire de rincer le système avec de l'eau froide du robinet. Veuillez donc laisser 3 ou 4 réservoirs d'eau pleins circuler dans le système. Cette eau de rinçage n'est pas propre à la consommation. En outre, il est conseillé de rincer les cartouches plusieurs fois à l'eau froide du robinet, de les laisser sécher et de les stocker en toute sécurité pour le prochain processus de désinfection. Répétez la procédure décrite à intervalles réguliers (au moins tous les 3 mois).

# GESTION DES PROBLÈMES & RECYCLAGE

### Vider l'appareil:


Si vous n'utilisez pas la Fontaine à eau pendant un certain temps (par exemple, en vacances), il est nécessaire de prendre en compte certaines éléments particuliers. Vous trouverez ci-dessous la procédure recommandée. Videz d'abord le réservoir extérieur et placez-le sous la sortie d'eau. Appuyez sur le bouton "Get Water" et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La machine videra toute l'eau jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans le système. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter la fonction.


# Procédure en cas de non-utilisation prolongée:

- En cas d'absence de 1 à 2 semaines:
   Avant de boire l'eau filtrée, il est nécessaire de rincer le système. Pour cela, veuillez laisser couler au moins 3 RÉSERVOIRS D'EAU PLEINS ("raccordement mobile") dans l'appareil, ou prélever 6 LITRES D'EAU OSMOSÉE à la sortie d'eau ("raccordement fixe").

   Suivez les instructions page 16!
- En cas d'absence supérieure à 6 semaines: une désinfectiondésinfection (voir page 28) en plus de la désinfection, il faut également échanger les étapes de filtrage n° 1 et n° 2 (remarques au page 22).







- I ATTENTION: Si vous n'utilisez par l'appareil pendant une longue période, débranchez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau (dans le cas d'un raccordement fixe à l'eau) et rangez l'appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri du gel. Un processus de rinçage et, si nécessaire, de désinfection doit être effectué lors de la mise en marche de l'appareil.
- REMARQUE: Évitez les dysfonctionnements. Ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque le message "Traitement de l'eau 🌢 🌢 « est allumé. Cela permettra d'éviter les dysfonctionnements et les dommages au système de filtrage.

L'appareil s'arrête lorsqu'un code d'erreur apparaît à l'écran et ne recommence pas tant que l'erreur n'a pas été corrigée.

### Fonction de "récupération" automatique:

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation du secteur. Attendez 10 secondes, rebranchez le câble d'alimentation au secteur et remettez l'appareil en marche. Si le code d'erreur apparaît à nouveau, veuillez contacter le service clientèle pour le dépannage.

| Code   | Erreurs                                    | Solutions  |
|--------|--|--|
| El     | Défaut de la pompe à pression.             | Contactez le service clientèle.  |
| E2     | Défaut de flotteur.                        | Contactez le service clientèle.  |
| E3     | Défaut du capteur de température.          | Contactez le service clientèle.  |
| E4     | Défaut de la vanne de sortie.              | Contactez le service clientèle.  |
| E5     | Fuites d'eau.                              | Contactez le service clientèle.  |
| E6     | Défaut de la pompe.                        | Contactez le service clientèle.  |
| E7     | La pompe à pression fonctionne en continu. | Redémarrez l'appareil. Si l'erreur apparaît de nouveau,<br>contactez le service clientèle. |
| E8     | Défaut de chauffage.                       | Contactez le service clientèle.  |
| Autres |  | Contactez le service clientèle.  |

Une utilisation consciencieuse des ressources naturelles et la prévention des déchets sont particulièrement importantes pour nous. **Vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien appareil! Nous nous occupons de son élimination** Vous trouverez plus d'informations sur notre site web à l'adresse suivante: **smardy-blue.com/recycling** 



i

NOTE SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS: Le symbole de la "poubelle barrée" sur les équipements électriques et électroniques indique que vous ne devez pas jeter ces équipements avec vos déchets ménagers. La collecte séparée des anciens appareils est nécessaire pour une élimination écologique et rationnelle des substances nocives, la récupération des matériaux recyclables et une possible réutilisation.



### CARTE DE GARANTIE

Question: Quels sont les filtres à remplacer et combien coûtent-ils?

**Réponse:** Les cartouches filtrantes n°1 et 2 sont remplacées tous les 6 mois et le filtre

nº RO tous les 12 mois pour des raisons d'hygiène. Pour connaître les coûts, veuillez consulter la page du produit dans notre boutique en ligne à l'adres-

se suivante **smardy-blue.com/onlineshop** 

Question: L'appareil peut-il également être raccordé au réseau d'eau?

Réponse: Oui. Les options d'installation se trouvent à partir de la page 14.

**Question:** Quel est le taux de filtration?

Réponse: Selon la qualité de l'eau du robinet, jusqu'à 95 %.

Question: Filtre à 5 niveaux, bien qu'il n'y ait que 3 filtres?

**Réponse:** Les cartouches n° 1 et n° 2 contiennent chacune 2 filtres plus la membrane

d'osmose inverse de la cartouche filtrante n° RO.

Question: Qu'advient-il des eaux résiduelles?

Réponse: L'eau est purifiée et l'eau résiduelle est renvoyée dans le réservoir d'eau

externe.

Question: L'eau pure est-elle refroidie (degrés?) ou "eau d'osmose froide" signi-

fie-t-elle température ambiante?

Réponse: Elle est à température ambiante. On peut faire chauffer l'eau pure en

appuyant sur un bouton.

Question: Est-il possible d'acheter les filtres de remplacement à long terme sans

aucun problème?

Réponse: Oui. Tous les filtres de remplacement peuvent être commandés en toute

fiabilité dans notre boutique en ligne à l'adresse suivante

smardy-blue.com/onlineshop

Question: Y a-t-il des inquiétudes concernant l'eau chaude qui circule dans les

tuyaux en plastique? Tous les matériaux sont-ils sans BPA?

Réponse Oui. Tous les matériaux sont sans BPA et certifiés selon la norme européenne

EN-1641 (anciennement DVGW).

Question: Combien de temps faut-il à l'appareil pour filtrer 1 litre d'eau?

**Réponse:** Entre 4 et 6 minutes.

Question: Dans quelle mesure les valeurs "ppm OUT" sont-elles respectées dans la

pratique?

Réponse: En fonction de la qualité de l'eau du robinet, la valeur "ppm OUT" varie entre

30 et 45 ans environ.

Question: Le système détecte-t-il la valeur en sodium de l'eau du robinet?

**Réponse:** Le système de filtrage à 5 niveaux filtre pratiquement toutes les substances

étrangères présentes dans l'eau et réduit également la teneur en sodium.

Question: Quelle est la marque de la membrane?

**Réponse:** USA DOW Filmtec™ 75 GPD RO Membrane.

### Conditions de garantie:

JustMore GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat qui couvre tous les défauts de matériaux et de traitement de l'appareil (à l'exception de tous les filtres, membranes et réservoirs de stockage).

La preuve d'achat originale est valable comme preuve de garantie. Pendant cette période, nous réparons gratuitement le produit en installant de nouvelles pièces).

Si des problèmes surviennent avec votre appareil pendant ou après la période de garantie, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante info@smardy-blue.com ou par téléphone au +49 (0) 8232 8088325 (payant).

La garantie ne couvre que les défauts de matériaux et de fabrication qui se produisent lors de l'utilisation prévue. Elle ne s'applique pas aux dommages causés par le transport ou une mauvaise manipulation, une négligence, une installation incorrecte ou des interventions et modifications effectuées par des organismes non autorisés.

JustMore GmbH & Co. KG n'est pas responsable des dommages indirects découlant de l'utilisation de l'appareil.



### smardy-blue.com/produktregistrierung

### Extension de garantie, entretien et réparation:

Grâce à l'extension de garantie, vous vous protégez contre les frais de réparation imprévus. Pour cela, il faut enregistrer le produit sur le site web de smardy blue avant d'introduire la demande de garantie et fournir la preuve d'un entretien et d'une maintenance réguliers (changement de filtre).

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectués que par smardy blue ou des partenaires autorisés par smardy blue!

smardy blue n'accorde aucune garantie pour les dommages causés par une utilisation inappropriée, une mauvaise manipulation, une installation défectueuse, une usure normale ou un manque ou un mauvais entretien du produit.

> © All rights reserved JustMore GmbH & Co. KG, Georg-Pfandzelter-Straße 1, 86830 Schwabmünchen, Germany

> > - Sous réserve de modifications techniques -



# **ESPACE POUR VOS NOTES**







# **EXPLICATION DES ICÔNES**





Un service complet:

Des conseils d'experts et une assistance technique gratuits avant et après l'achat. Nous sommes heureux de vous aider et d'être à votre disposition à tout moment.



Santé et équilibre: l'eau est indispensable à la vitalité et à la force de vie. smardy blue transforme votre eau potable en source d'énergie. Buvez la meilleure eau possible chaque jour pour une vie saine et épanouie.



Technologie moderne de filtrage: de nombreux distributeurs d'eau sont équipés d'un simple filtre. Mais pour obtenir l'eau la plus pure, il en faut plus. Nous utilisons trois technologies de filtrage hautement développées pour garantir la pureté de votre eau dans un processus en 5 étapes.



De l'eau pure

L'eau osmosée est à peu près aussi pure que celle des glaciers de haute montagne. Découvrez le caractère distinctif et la clarté de l'eau pure.



ECO: La route vers le magasin et les longues voies de transport pour la livraison de milliers de bouteilles d'eau sont désormais inutiles. Il vous suffit de prendre votre eau potable à la Fontaine à eau et de contribuer ainsi à l'économie de ressources précieuses pour vous-même et pour l'environnement.



Filtre à charbon actif bloc: Naturel et sûr - fabriqué à partir de coquilles de noix de coco, le charbon actif a un effet très efficace et doux. Il est utilisé pour filtrer le chlore, les produits chimiques et autres composés organiques nocifs.



Tout simplement purifié:

Le calcaire, les virus, les bactéries, les microplastiques, les résidus de médicaments, les nitrates, le chlore, l'uranium, les métaux lourds, les pesticides, les fongicides, etc. sont filtrés jusqu'à 95 %.



La technologie QuickChange:

Changement de filtre en 2 minutes. Changement de filtre facile grâce à la technologie QuickChange. Tous les filtres peuvent être changés sans effort par vous-même.



Membrane d'osmose inverse:

La technologie innovante et la qualité fiable de DOW FILMTEC™ garantit une eau pure presque à 100 %.



Bouton OneTouch: Une utilisation simple en appuyant simplement sur un bouton. Un écran SMART TOUCH innovant permet de contrôler facilement le verrouillage de sécurité pour les enfants, l'affichage des changements d'eau et de filtre et les valeurs de l'eau (TDS) du robinet et de l'eau osmosée.



Installation sur la table:

Un joyau qui attirera le regard dans votre cuisine. Le smardy blue water bar est un système d'osmose sur la table qui fonctionne entièrement sans tuyaux ni raccords.



Raccordement fixe à l'eau: la Fontaine à eau smardy blue peut être raccordée directement à votre alimentation en eau en quelques étapes seulement. L'eau douce et l'eau de service sont chacune connectées séparément à la Fontaine à eau.



Réservoir d'eau:

Le réservoir de stockage interne a une capacité de 1 litre et permet le retrait rapide et flexible de l'eau pure sans long temps d'avance.



L'eau la plus pure pour votre bébé:

Que ce soit au déjeuner ou à 3h30 du matin. Le milk-bar est ouvert 24 heures sur 24 et fournit à votre petit chéri une eau pure et parfaitement tempérée.



Chauffe-eau: en plus du dosage de votre thé, il est important de prendre en compte la pureté de l'eau ainsi que la température appropriée de l'eau en fonction du type de thé utilisé, du temps d'infusion et du goût personne.



Fabrication:

Robuste, polyvalent, sûr. Des composants durables et une technologie fiable caractérisent nos appareils ainsi qu'un fonctionnement simple et pratique.



De nombreuses possibilités d'application: Que ce soit dans la cuisine, au bureau, sur la table de nuit ou même en voyage. Nos Fontaines à eau vous accompagnent et vous donnent la sécurité de pouvoir toujours profiter d'une eau pure.





# Plus d'informations sur la smardy blue xiva™:

- ✓ Conseils d'experts gratuits avant et après l'achat
- ✓ Service téléphonique Hotline: +49 (0) 8232 8088325 (payant)
- ✓ Aperçu des services: smardy-blue.com/xiva-hinweise

