

Umkehrosmosesystem Olansi W60 Sparkling

Hinweis Tankbetrieb:


Der Tank hinten ist ein Mischwassertank für Frischwasser & Abwasser. Wenn die Maschine die Meldung ausgibt: „Wassermangel im Wassertank“, sollte der komplette Tankinhalt weggeschüttet und neu befüllt werden. **Achtung NIEMALS nur nachfüllen!!** Tankwasser immer wegschütten, denn es befindet sich konzentriertes Abwasser im Tank. Langfristig empfehlen wir immer den Festwasseranschluss zu nutzen, weil die Anlage damit besser arbeiten kann.

Anschlüsse bei Festanschluss:

Wasser aus: Abwasserausgang | Hier stecken Sie einen dünnen Schlauch (1/4Zoll) ein. Der Schlauch führt zur Abwasserschelle am Siphon oder zum freien Spülauslauf. (wenn optional gewählt).

Wasser ein: Kaltwassereingang | Hier stecken Sie Schlauch (1/4Zoll) ein, der durch den T-Stück Anschlussadapter mit dem Kaltwasseranschluss verbunden ist.

Im original Lieferumfang ist bereits etwas Schlauch und ein T-Stück Adapter mit 3/8 Zoll Anschluss enthalten.

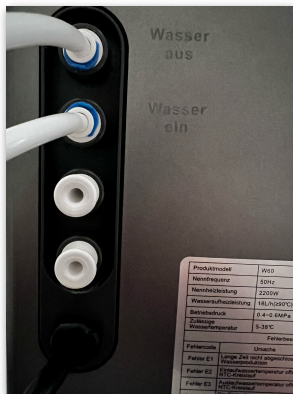

So sollte es aussehen, wenn Sie fest anschließen:

1. Oben Wasserausgang, dort Abfluss anschließen
2. Darunter Wassereingang, dort Zufluss anschließen
3. Blindanschluss 1: mit Stöpsel aus 1 verschließen
4. Blindanschluss 2: mit Stöpsel aus 2 verschließen



T-Stück Anschlussadapter für Kaltwasseranschluss



Abwasser-Anschluss-Schelle
(Einbaubeispiel)

Hinweise: Bei Nutzung der Reinigungsfunktion immer die CO2 Flasche entfernen! Sonst wird diese komplett entleert | Wir empfehlen, aus hygienischen Gründen, den Filter aller 6 Monate zu tauschen.

Videos & Anleitung: www.W60.grueneperlen.com

Es gibt trotzdem Unklarheiten bzw. Fragen zur Installation?

Ich helfe Ihnen gern! Telefon +49 163 9163787

SuperChat: www.superchat.grueneperlen.com

*** Wir empfehlen dringend, die Originalversandkiste aufzubewahren!**

