




Lieferumfang:

- 1 Filtergehäuse,
- 2 Gehäuseschlüssel, 3 Wandhalterung



Optionales Zubehör:

- 4 Diffusor für Nachfüllpack, 5 Anschlussset

Dichtigkeitskontrolle !!!

Kontrollieren Sie nach Beendigung der Montage und nach ca. 30 Minuten Anschlüsse und Filtergerät auf Dichtheit.

IHR TRINKWASSER IST NUN EINSATZBEREIT !!!

BEI NICHT BEACHTEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ERLISCHT JEDLICHER GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH.

PRIME INVENTIONS GMBH

Gerkens Hof 11
33758 Schloss Holte-Stukenbrock

Tel.: +49 (0) 5207 - 510 96 - 0
Fax: +49 (0) 5207 - 510 96 - 99

E-Mail: info@prime-inventions.de
Internet: www.prim-inventions.de

HÄNDLER HOTLINE:
FON: 0700 - 1000 1000

ANLEITUNG

AQUA AVANTI PROFI



Installation des Filters:

LIEFERUNG AUF VOLLSTÄNDIGKEIT PRÜFEN! (SIEHE LIEFERUMFANG)

1.

Wandhalterung mit geeigneten Material (Dübel, Schrauben) an der Wand befestigen. (Bitte drauf achten, das man das Filtergehäuse noch abschrauben kann, zum wechseln der Filter)

2.

Bitte setzen Sie den Filter in das Gehäuse ein und schrauben Sie das Gehäuse mit dem beiliegenden Schlüssel fest.

3.1

Die vorhandene Kaltwasserleitung am Eckventil lösen, bitte das Eckventil vorher schließen. (siehe Bild)




3.2

Das T-Stück mit dem Eckventil verbinden und die gelöste Verbindung von Punkt 3.1 ebenfalls mit dem T-Stück verbinden.


Bitte überprüfen Sie, ob überall Dichtungen in den Anschlüssen sind!

Verbindung aus Nr. 1



4.

Die 3/8 Gewinde vom Anschlussset mit Dichtmittel abdichten (Teflon, Hanf) und dann in das Filtergehäuse schrauben.

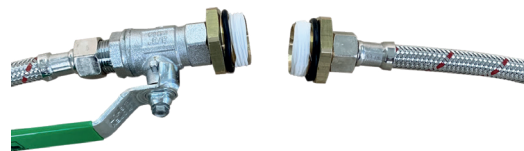


5.

Wasserausgangsschlauch an den vorgesehenen Wasserhahn montieren.

6.

Entlüften und Spülen des Filters

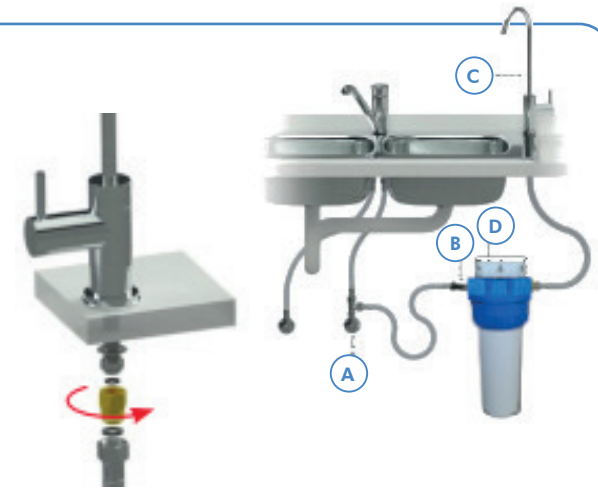

6.1

Eckventil A aufdrehen

6.2

Kugelhahn B öffnen

6.3

Wasserhahn C öffnen bis blasenfreies Wasser austritt, danach Wasserhahn C und Kugelhahn B wieder schließen.

6.4

Zum Entlüften die Schraube des Entlüftungsventils D am Filterkopf aufdrehen bis Wasser austritt, dann wieder zudrehen und Kugelhahn B wieder öffnen. Vorgang 2. – 4. ggfs. Wiederholen.

6.5

Zum Spülen ca. fünf Minuten Wasser durch den Filter fließen lassen, dabei kann etwas Kohlestaub (bei Aktivkohlepatronen) ausgespült werden.