

Duschfilter QW (Legionellenschutz)

■ BESCHREIBUNG:


Besonders kompakter Duschfilter zum Schutz vor Legionellen. Durch seine schlanke Bauform passt der Filter auch an niedrig aufbauende Duscharmaturen.

■ INSTALLATION:

Der Filter wird zwischen Duscharmatur und Brauseschlauch geschraubt (1/2" Innengewinde / 1/2" Außengewinde).

■ TECHNISCHE DATEN:

Artikelnr.:	245UF02
Maße:	Durchmesser x Höhe: 50 x 100 mm
Gewicht:	inkl. Filterpatrone (trocken) ca. 350 g,
Material:	Gehäuse aus verchromten Kupfer
Durchfluss:	ca. 6 l/min bei 2 bar
Nutzungsdauer:	3 Monate, abhängig von der Wasserbeschaffenheit und dem Nutzungsverhalten, etwa 200 Duschvorgänge
max. Betr.druck:	6 bar
Prüfdruck:	16 bar
Betriebs temperaturen:	Min. 0°C, Max. 60°C, 60°C für 30 min, über die gesamte Nutzungsdauer
Filtertyp:	Hohlfasermembran
Filterfläche:	0,2 m ²

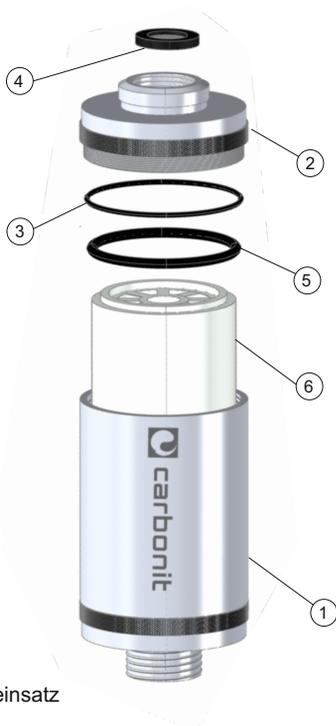

- 1 - Filtergehäusetasse
- 2 - Filtergehäusedeckel
- 3 - Gehäusedichtung
- 4 - Flachdichtung mit Siebeinsatz
- 5 - Filterpatronendichtung



Standardanschlüsse 1/2"- Gewinde

■ EINSATZHINWEISE:

- **Einsatz nur für Trinkwasser!**
- **Anschluss an Standard-Duscharmatur mit Außengewinde (1/2")**
- **Vorsichtig behandeln, starke Erschütterungen vermeiden**
- **Trocken lagern**
- **Vor und während der Nutzung vor Frost schützen.**
- **Chlorbeständigkeit 100 mg/l**

■ PASSENDE PATRONE:

Membranfilterpatrone: **245UF02-ET1**

■ LIEFERUMFANG:

Komplettes Filtergehäuse mit genormten Standardanschlüssen 1/2", eine Membranfilterpatrone **245UF02-ET1** ist im Gehäuse enthalten.

Weitere Informationen, Gutachten, Zertifikate und aktuelle Entwicklungen finden Sie im Internet unter www.carbonit.com.

Carbonit Filtertechnik GmbH
29410 Salzwedel · Germany