

Zentrale Filteranlage für hohe Wasserleistungen. Das ansprechende Design erlaubt einen Einsatz **auch im Sichtbereich**.

Anwendungsbereiche

Zentrale Filteranlage für das ganze Haus. Sorgt **von Anfang an** für **gutes Wasser und Schutz der Rohrleitungen**. Die eingesetzten Filter entnehmen insbesondere Chlor, organische Verbindungen und Partikel.

Technische Daten

Ausführung: Gerät zum Einbau in die zentrale Wasserleitung nach der Wasseruhr. Der Geräteblock besteht aus POM, die Filterzylinder aus Edelstahl.

	QUADRO 60	QUADRO 120
Filtereinsatz:	4 Stück Carbonit® Monoblock® WFP Select	4 Stück Carbonit® Monoblock® WFP Select L
Leistung:	bei einem Wasserdruck von 4 bar: bis zu 4 m³ pro Stunde	bis zu 6 m³ pro Stunde
Maße:	Filtereinheit (B x H x T): 31 x 58 x 24 cm	31 x 98 x 24 cm
	Achtung: Für Filterwechsel ist ein Freiraum ober- und unterhalb des Filters notwendig: ca. jeweils 28 cm	
		ca. jeweils 50 cm
Gewicht:	trocken ca. 16 kg, nass ca. 24 kg	trocken ca. 25 kg, nass ca. 40 kg
Temperatur:	Aus technischen Gründen ist der Einsatz nur bei Kaltwasser zulässig, vor Frost schützen.	



Lieferumfang

Komplette Filtereinheit mit Wandhalterung und Manometern. Die Standardgeräte haben eine 1"-Verschraubung. Optional werden die Geräte mit 2 Stück Flexschläuchen ca. 80 cm geliefert, dann ist der Anschluss in 3/4".

Vier Filterpatronen CARBONIT® Monoblock WFP Select bzw. WFP Select (L) sind nicht enthalten.

Bitte **bei Bestellung** unbedingt angeben, ob das **Wasser von links oder rechts** durch das Gerät fließt.

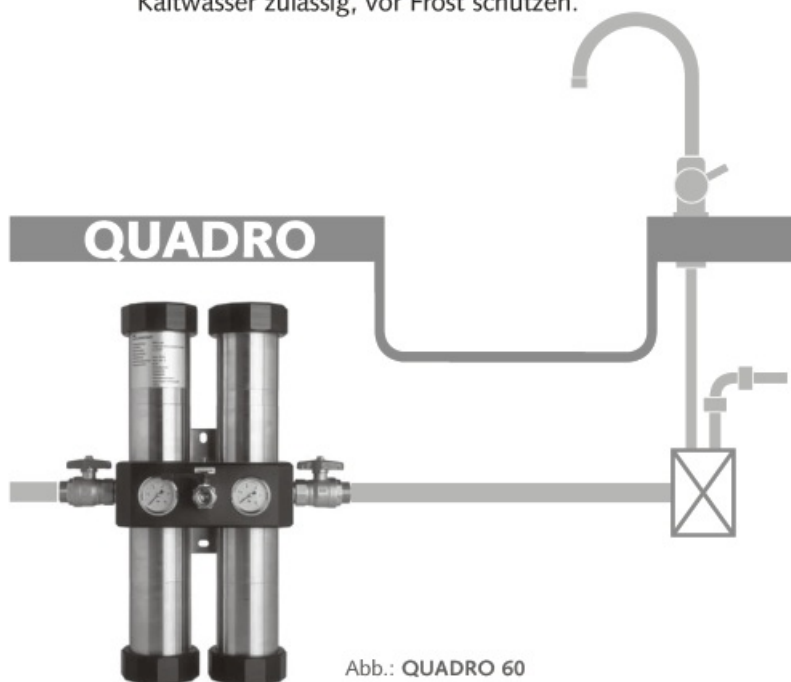


Abb.: QUADRO 60

Preise gemäß aktueller Preisliste

FILTER VON CARBONIT: STETS EINE GUTE WAHL